
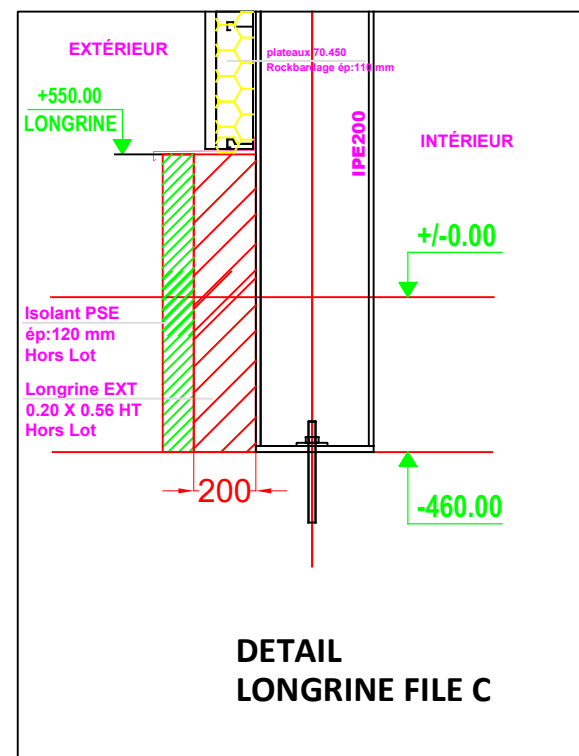
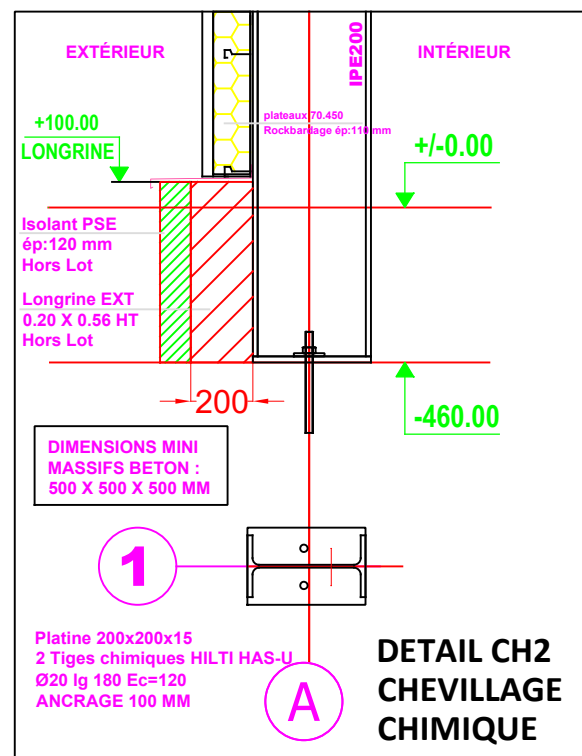


NOTA :

- Tous les potelets tubulaires de portes et support de bardage ont la même arase au niveau -460 mm.
- Les positions des châssis et portes peuvent varier selon calepinage des lames définitif.

NOTA :

- Cotes exprimées en Millimètres (mm)
- Le dessus des massifs sera exécuté d'une façon soignée avec une tolérance :
 - en altitude de +0 à -20 mm
 - horizontale de ± 5 mm pour une longueur de 5.00 ml
 - ± 20 mm pour une longueur de 20.00 ml
- Le béton des massifs aura une résistance minimum de FC28 = 22mPa
- Le béton de remplissage sera solidaire du massif
- L'exécution de ces travaux en béton sera conforme aux DTU N 21

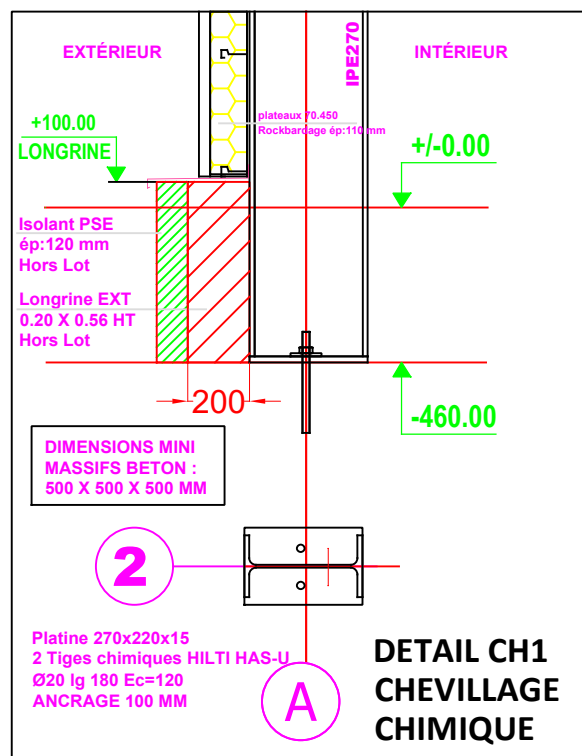

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 0 | EMISSION INITIALE | 27/07/2022 |
| Indice | Description | Date de révision |
| Affaire: | | |
| PHARMACIE CAUQUIL | | |
| 81 - ROQUECOURBE | | |
| Numero de plan: | | |
| 01 | | |
| IMPLANTATION | | |
| Echelle: | | |
| 1:50 | | |
| 1:10 | | |
| Date: | | |
| 27.07.2022 | | |
| RAL charpente : | | |
| 7037 | | |
| Dessinateur: | | |
| MS | | |
| Numero d'Affaire: | | |
| 22M002 | | |

Alkar Méditerranée
constructions métalliques
PAE VIA Domitia
170, avenue des Cocardières
34160 CASTRIES
04-67-40-88-48 www.alkar.fr